

Skeie | Sonett ReclinerTM

TEKNISK SPESIFIKASJON

Skeie Seating AS,
Vestre Svanholmen 13
N-4313 Sandnes, Norway

E: seating@skeie.com
www.skeie.com

Reg.No. NO913369947MVA

DIMENSJONER

Høy rygg C/C 600, 630, 640, 670 mm.

Trinnløs glidemekanisme for sete og rygg: stålør Ø 25 x 2 mm m/ nylonforing og utenpåliggende returfjør.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende stålramme 25 x 50 x 3 mm.

Standard gulvfeste: sokkel i 70 x 7 mm flattjern montert i bakkant inntrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Gulvfeste annenhver stol.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.

Alle festeanordningene i stolene er i stål.

SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 120 mm.

Formsydd setetrekk med glidelås.

RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 110 mm.

Formsydd setetrekk med glidelås.

VANGE


Stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum.

Fast bredde 90mm uavhengig av C/C bredde.

Leveres med koppholder som er skrudd i vangens stålramme.

Leveres med bordplatetopp i laminat

Kan leveres med integrert USB i koppholder

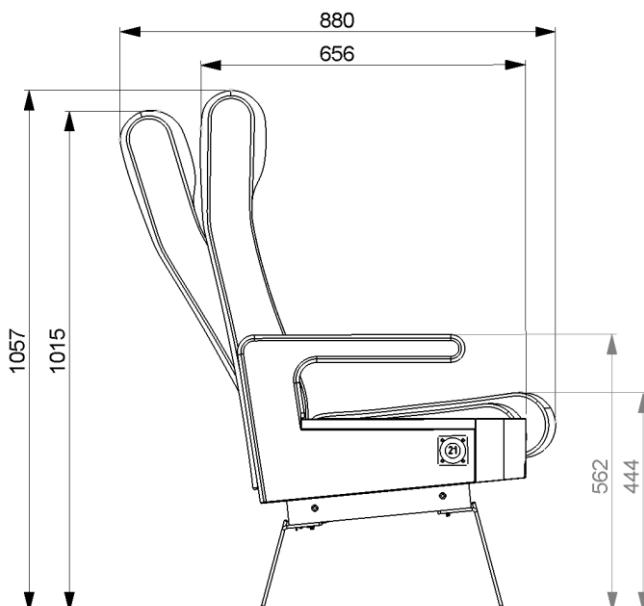

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres iht. EN 12727, nivå 4.

Kan leveres med rad- og setenummer.

Kan leveres uten glidemekanisme (fast sete).

Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.